CALIPRI®
WHEEL

SPESSORE DEL CERCHIONE

nextSENSE

CALIPRI®
WHEEL

SPESSORE DEL CERCHIONE

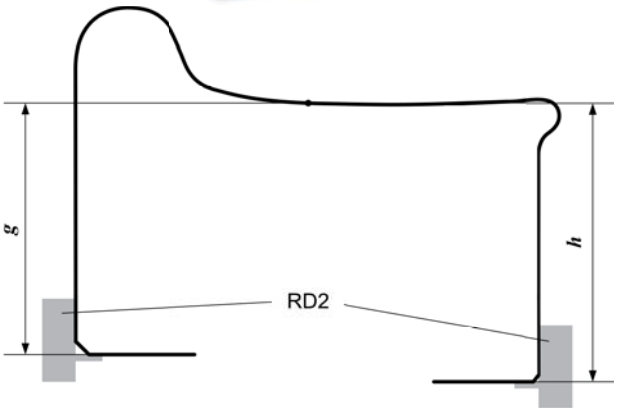

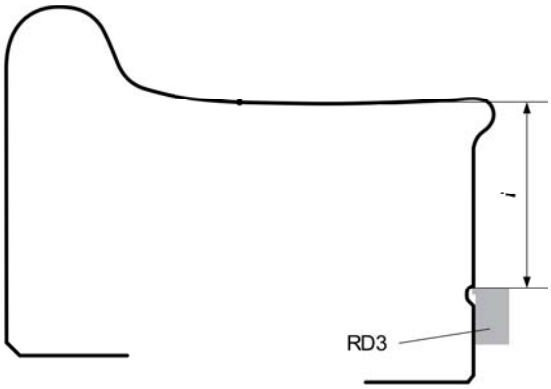

Con il modulo „Spessore del cerchione“ è possibile misurare lo spessore del cerchione in pochi secondi. Questa misurazione è possibile combinazione alla misurazione del profilo della ruota (vedere la scheda profilo della ruota).
Per questa operazione è solamente necessario applicare i calibri Sc forniti in dotazione sulle superfici anteriori delle ruote, a scelta al bordo interno o alla scanalatura limite usura. I valori di misurazione Sci, Sce o Scc vengono visualizzati con i valori di misurazione del profilo della ruota.
Nel caso in cui il raggio interno sia conosciuto del cerchione, con questa misurazione è possibile risalire anche al diametro.

DATI TECNICI

Grandezze di misurazione:
- Spessore cerchione interno – Sci *(g)*
- Spessore cerchione esterno – Sce *(h)*
- Spessore cerchione scanalatura – Scc *(i)*

Strumenti ausiliari necessari: calibri RD

Requisiti di sistema
CW40 – Calipri-Wheel
CWM001 – Profilo ruota

Precisione: < +/- 80 μm

Precisione ripetibilità: < +/- 35 μm

Durata misurazione
10 sec. circa

Intervallo di misurazione
Per tutti i comuni tipi di cerchioni.
Per i formati speciali contattare il servizio di assistenza tecnica ai clienti.

Dotazione
- Modulo software (alla fornitura con CW40 – Calipri preinstallato)
- Calibri RD (RD2, RD3)

Informazioni d‘ordinazione
CWM004 – Spessore del cerchione

nextSENSE
NextSense Mess- & Prüfsysteme GmbH
Reininghausstraße 13a, 8020 Graz, Austria
Tel. +43.316.232 400-0, Fax +43.316.232 400-599
Mail office@nextsense.at, www.nextsense.at